



akcesoria



TECNICA



Przeznaczone do umieszczania na łącznikach samowiercących z 16mm sześciokątnym w celu wizualnego ujednolicenia koloru łączników z kolorem fasady lub dachu budynku. Kapturki zapewniają dodatkową ochronę antykorozyjną.



					
5 90 8 9 8 6 1					
P000011	SW8-ø16	1002	200	-	
P000021	SW8-ø16	1015	200	-	
P000031	SW8-ø16	3016	200	-	
P000041	SW8-ø16	5010	200	-	
P000051	SW8-ø16	7024	200	-	
P000061	SW8-ø16	7032	200	-	
P000071	SW8-ø16	9002	200	-	
P000081	SW8-ø16	9006	200	-	
P000091	SW8-ø16	9010	200	-	

P000111	SW8-ø19	1002	200	-	
P000121	SW8-ø19	1015	200	-	
P000131	SW8-ø19	3016	200	-	
P000141	SW8-ø19	5010	200	-	
P000151	SW8-ø19	7024	200	-	
P000161	SW8-ø19	7032	200	-	
P000171	SW8-ø19	9002	200	-	
P000181	SW8-ø19	9006	200	-	
P000191	SW8-ø19	9010	200	-	



Podkładki stalowe i aluminiowe z 2,5 mm EPDM



PE1, PE4 - dla wkrętów o średnicy 5,5-6,3 mm
PE2, PE3 - dla wkrętów o średnicy 4,8 mm




				
PE1	∅14 mm - stal	1000	-	
PE2	∅14 mm - stal	1000	-	
PE3	∅14 mm - alum	1000	-	
PE4	∅16 mm - stal	1000	-	

Kołnierze o kwadratowej podstawie, różnych wielkości wykonane z EPDM wzmocnianego taśmą aluminiową. Kołnierze produkowane są w różnych kolorach specyficznych dla aplikacji dachowych.

Przeznaczone do uszczelniania przelotów różnego rodzaju instalacji budynku (kominy, wentylacje, rury wodne i kanalizacyjne, wiązki kablowe, etc.) w elewacjach oraz dachach wykonanych z blach profilowanych. Montaż kolnierzy odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących oraz uszczelnień silikonowych.



  		MT_{min}		MT_{max}
PGMF0	23-58	1	0	30
PGMF1	46-114	1	6	50
PGMF2	62-155	1	32	76
PGMF3	70-205	1	60	102
PGMF4	100-255	1	76	152
PGMF5	115-275	1	102	178
PGMF6	120-305	1	127	228
PGMF7	135-365	1	152	280
PGMF8	140-425	1	178	330

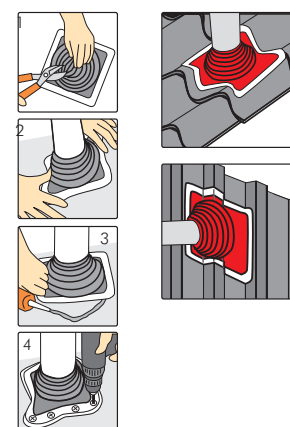

Farby akrylowe w pojemniku 400 ml z rozpylaczem, zawierają stabilizatory UV.
Farby produkowane są w różnych kolorach palety RAL w wersji matowej lub błyszczącej.

Przeznaczone do lakierowania uszkodzonych nawierzchni blach oraz pokrywania łączników mocujących. Zaleca się staranne odtłuszczenie powierzchni przeznaczonej do malowania oraz postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na pojemniku. Stosowanie farb zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną.

PFA1002	400 ml	1002	6	-	
PFA1015	400 ml	1015	6	-	
PFA1032	400 ml	1032	6	-	
PFA3005	400 ml	3005	6	-	
PFA3009	400 ml	3009	6	-	
PFA3011	400 ml	3011	6	-	
PFA3016	400 ml	3016	6	-	
PFA5010	400 ml	5010	6	-	
PFA6020	400 ml	6020	6	-	
PFA6029	400 ml	6029	6	-	
PFA7024	400 ml	7024	6	-	
PFA7032	400 ml	7032	6	-	
PFA8004	400 ml	8004	6	-	
PFA8011	400 ml	8011	6	-	
PFA8014	400 ml	8014	6	-	
PFA8017	400 ml	8017	6	-	
PFA9005	400 ml	9005	6	-	
PFA9006	400 ml	9006	6	-	
PFA9010	400 ml	9010	6	-	



Farby zaprawkowe
w spray'u



Farby akrylowe w pojemniku 12 ml z pędzelkiem, zawierają stabilizatory UV.
Farby produkowane są w różnych kolorach palety RAL w wersji matowej lub błyszczącej.

Przeznaczone do punktowej naprawy uszkodzonych nawierzchni blach oraz pokrywania łączników mocujących. Zaleca się staranne odtłuszczenie powierzchni przeznaczonej do malowania oraz postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na pojemniku. Stosowanie farb zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną.

PFAS1002	12 ml	1002	6	-	
PFAS1015	12 ml	1015	6	-	
PFAS1032	12 ml	1032	6	-	
PFAS3005	12 ml	3005	6	-	
PFAS3009	12 ml	3009	6	-	
PFAS3011	12 ml	3011	6	-	
PFAS3016	12 ml	3016	6	-	
PFAS5010	12 ml	5010	6	-	
PFAS6020	12 ml	6020	6	-	
PFAS6029	12 ml	6029	6	-	
PFAS7024	12 ml	7024	6	-	
PFAS7032	12 ml	7032	6	-	
PFAS8004	12 ml	8004	6	-	
PFAS8011	12 ml	8011	6	-	
PFAS8014	12 ml	8014	6	-	
PFAS8017	12 ml	8017	6	-	
PFAS9005	12 ml	9005	6	-	
PFAS9006	12 ml	9006	6	-	
PFAS9010	12 ml	9010	6	-	



Farby zaprawkowe
w sztyfcie




Końcówki do wkrętarek z nacięciem krzyżowym

Końcówki do wkrętarek (bity) wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej utwardzanej powierzchniowo, zabezpieczone antykorozyjnie. Różne kształty, długości oraz wielkości nacięć.

Przeznaczone do użytku we wkrętarzach służą do prawidłowego wkręcania łączników do materiału podłoża.



5908986	d	L		
P189251	PH1-25 mm	5	-	
P189252	PH2-25 mm	5	-	
P189253	PH3-25 mm	5	-	
P189501	PH1-50 mm	5	-	
P189502	PH2-50 mm	5	-	
P189503	PH3-50 mm	5	-	
P188250	PZ0-25 mm	5	-	
P188251	PZ1-25 mm	5	-	
P188252	PZ2-25 mm	5	-	
P188253	PZ3-25 mm	5	-	
P189510	PH2-100 mm	1	-	
P189515	PH2-150 mm	1	-	
P189520	PH2-200 mm	1	-	
P189525	PH2-250 mm	1	-	
P189530	PH2-300 mm	1	-	
P189535	PH2-350 mm	1	-	



Końcówki do wkrętarek sześciokątne

Końcówki do wkrętarek (kluczyki) wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej utwardzanej powierzchniowo, zabezpieczone antykorozyjnie. Kształt sześciokątny, różne rozmiary oraz sposób trzymania wkrętów (magnetyczne, ze sprężynką wewnętrzną lub zewnętrzną).

Przeznaczone do użytku we wkrętarzach służą do prawidłowego wkręcania łączników z łbem sześciokątnym do materiału podłoża. Unikalna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo malowanych powierzchni. Do wkrętów nierdzewnych zaleca się stosowanie końcówek sprężynowych.



5908986	d	L		
P189899	SW8 42 mm	1	-	
P189900	SW8 65 mm	1	-	
P181032	1/4"	1	-	
P181033	3/8"	1	-	
P181034	3/16"	1	-	
P189897	SW8	1	-	
P189898	SW8	1	-	
P189901	SW10	1	-	



Akcesoria do montażu dachów płaskich

Akcesoria wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej utwardzanej powierzchniowo, zabezpieczone antykorozyjnie. Różne kształty, długości oraz wielkości nacięć.

Przeznaczone do montażu łączników teleskopowych na dachach płaskich.



5908986	d	L		
P189000	10-300	1	-	
P189001	TORX 35	1	-	
P189002	PH-2	1	-	
P189100	pobijak do CONFIXA	1	-	

Uszczelki do blach w formie profilowanych taśm wykonane ze spienionego polietylenu. Uszczelki produkowane są w różnych rozmiarach i kształtach oraz kolorach specyficznych dla aplikacji dachowych.

Przeznaczone do trwałego i estetycznego wypełniania szczelin pod połączeniami dachów z blachodachówki w części kalenicowej oraz rynnowej. Dostępne jako komplet lub osobno.



PB1DP	TG 01	gqsiorowa	100		
PB2DP	TG 02	gqsiorowa	100		
PB3DP	TG 03	gqsiorowa	100		
PB4DP	TG 04	gqsiorowa	100		
PB9DP	TG 09	gqsiorowa	100		
PB10DP	TG 10	gqsiorowa	100		
PB12DP	TG 12	gqsiorowa	100		
PB1DR	TGK 01	rynnowa	100		
PB2DR	TGK 02	rynnowa	100		
PB3DR	TGK 03	rynnowa	100		
PB4DR	TGK 04	rynnowa	100		
PB9DR	TGK 09	rynnowa	100		
PB10DR	TGK 10	rynnowa	100		
PB12DR	TGK 12	rynnowa	100		

Przykładowe zastosowanie:

TG01, TGK01 - Mittal Flora, Lindab Lpah, Ruukki Elite, Pruszyński Rubin, Budmat Wenus, Plannja Royal

TG02, TGK02 - Florian Kinga, Budmat Sara, Budmat Zefir, Ruukki Nova Plus, Pruszyński Szafir, Balex Spektrum, Lindab Lpal, Plannja Regent, Borga Elegant, Finco Stal Akord, Blachprofil Alfa Plus

TG03, TGK03 - Florian Centrum

TG04, TGK04 - Finishprofiles Finishdak

TG09, TGK09 - Pruszyński Kron

TG10, TGK10 - Plannja Regola

TG12, TGK12 - Plannja Rapid

Uszczelki do blachodachówki




Uszczelki do blach w formie profilowanych taśm wykonane ze spienionego polietylenu. Uszczelki produkowane są w różnych rozmiarach oraz kolorach specyficznych dla aplikacji dachowych.

Przeznaczone do trwałego i estetycznego wypełniania szczelin pod połączeniami dachów z blach trapezowych w części kalenicowej oraz rynnowej. Dostępne jako komplet lub osobno.



PT12DP	duża	100	-		
PT14DP	duża	100	-		
PT1820DP	duża	100	-		
PT35DP	duża	100	-		
PT50DP	duża	100	-		
PT55DP	duża	100	-		
PT12KP	komplet	100	-		
PT14KP	komplet	100	-		
PT20KP	komplet	100	-		
PT35KP	komplet	100	-		
PT50KP	komplet	100	-		
PT55KP	komplet	100	-		

Uszczelki do blach trapezowych

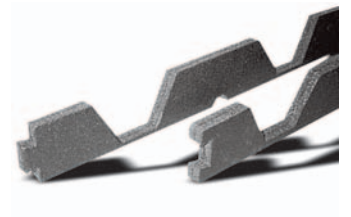


Uszczelki do blach w formie taśm o przekroju klina lub prostokąta, z częścią samoprzylepną wykonane ze spienionego polietylenu. Uszczelki produkowane są w różnych rozmiarach i kształtach oraz kolorach specyficznych dla aplikacji dachowych.

Przeznaczone do trwałego i estetycznego wypełniania szczelin pod połączeniami dachów wykonanych w technologii blaszanej.



P10003060S1	klin	60x100	szary	200	-
P10003060C1	klin	60x100	ceglasty	200	-
P10003060B1	klin	60x100	brązowy	200	-
PLAMK10001	prostokąt	40x50x100	szary	100	-
PLAMK10002	prostokąt	40x50x100	ceglasty	100	-
PLAMK10003	prostokąt	40x50x100	brązowy	100	-

Uszczelki uniwersalne



Kontakty

Siedziba Firmy

Gunnebo Industries sp. z o.o.
81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 1
NIP: 586-00-66-998

Zakład Produkcyjny, Biuro Obsługi Klienta (BOK)

11-130 Orneta, Olsztyńska 30,
tel.: 0 55 24 22 926
0 55 24 22 936
fax: 0 55 24 22 956
Brama GSM: 0604 488 010
e-mail: info@gunneboindustries.pl

Marketing

ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa
tel.: 0 22 533 45 09
0 662 022 106
fax: 0 22 533 45 11

Przedstawiciele handlowi



DZIAŁ GWOŹDZIE I WKRETY

GDĄŃSK
tel.: 0 606 944 643

BYDGOSZCZ
tel.: 0 698 630 892

POZNAŃ
tel.: 0 602 239 136

WARSZAWA
tel.: 0 602 501 816

ŁÓDŹ
tel.: 0 602 239 132

GLIWICE
tel.: 0 602 495 005

RZESZÓW
tel.: 0 608 581 681

DZIAŁ GWOŹDZIE KOŁETOWANE

OLSZTYN
tel.: 0 602 502 814

LIBIĄŻ
tel.: 0 668 121 137

TECNICA



DZIAŁ OBSŁUGI INWESTYCJI

GDĄŃSK
tel.: 0 664 498 849

OLSZTYN
tel.: 0 664 909 416

POZNAŃ
tel.: 0 662 277 000

WARSZAWA
tel.: 0 660 494 594

LUBLIN
tel.: 0 602 690 086

KRAKÓW
tel.: 0 606 790 979

